

Barriera paramassi certificata / Mod. RAV_5/A

SCHEDA TECNICA

DESCRIZIONE GENERALE

La barriera paramassi modello RAV_5/A è una struttura prodotta in regime di qualità UNI-EN-ISO9001:2000, atta alla protezione da fenomeni di caduta massi con sviluppo energetico fino a 2000 kJ. Grazie alla massima versatilità del sistema, la barriera RAV_5/A trova impiego come protezione passiva deformabile a salvaguardia di centri abitati, sedi stradali o ferroviarie.

CARATTERISTICHE GENERALI DEL SISTEMA

I caratteri fondamentali che rendono ottimale l'impiego della barriera modello RAV_5/A in qualunque situazione ambientale sono:

- adattabilità a qualunque situazione morfologica e geo-morfologica, grazie alla modularità del sistema, all'abbinamento di particolari pezzi speciali, alla versatilità delle strutture di fondazione facilmente adattabili alle reali caratteristiche geotecniche del terreno di fondazione;
- facilità ed economicità d'installazione, grazie alla modularità del sistema, alla facilità di montaggio dei singoli componenti e al numero contenuto delle perforazioni;
- facilità ed economicità delle operazioni manutentive, grazie alla modularità del sistema e alla semplicità di ripristino (smontaggio-montaggio) dei singoli componenti;
- sistema flessibile con forze agenti sui singoli componenti di bassa entità;
- deformate post-impatto contenute con altezze residue dello schermo d'intercettazione rientranti nella classe A della norma ETAG 27;
- movimento libero dello schermo d'intercettazione, grazie al posizionamento rispetto ai montanti e all'assenza di controventature di valle;
- ottima risposta ad impatti simultanei su più schermi o a impatti secondari sullo stesso schermo, dovuto al collegamento di tutti i pannelli e all'interazione dell'intero fronte durante l'impatto;
- impatto ambientale nullo grazie alla trasparenza della struttura e alla leggerezza strutturale dei suoi componenti.

CARATTERISTICHE PRESTAZIONALI


La barriera paramassi modello RAV_5/A è una struttura certificata per un'energia massima pari a 2000 kJ di classe "A" secondo la norma ETAG 27.

I test di collaudo dinamico in vera grandezza, sono stati eseguiti in riferimento alla norma Europea ETAG 27 "Falling Rock Protection Kits", su un prototipo di tre campi di lunghezza complessiva pari a 30 m e con altezza nominale pari a 4,00 m.

Le capacità d'assorbimento energetico ai livelli MEL (Maximum Energy Level) e SEL (Service Energy Level) sono state certificate, dal Laboratorio di Geologia e Geotecnica dell'Università BTU - Brandenburgische Technische Universität Cottbus di Cottbus (D), in campo prove attrezzato a caduta verticale – Certificato BTU 08/08/2008.

Sintesi risultati test MEL – Maximum Energy Level

Energia all'impatto	⇒	2003 kJ
Velocità all'impatto	⇒	29,10 m/s
Altezza residua	⇒	2,23 m / $h_R > 50\%$
Deformata massima	⇒	8,14 m

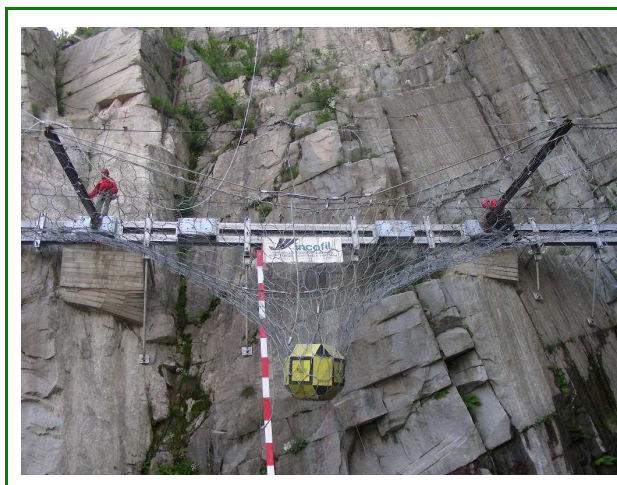

Barriera Certificata mod. RAV_5/A
Energia MEL 2000 kJ
Altezza residua classe A rif. ETAG 27

Altezza Nominale / h_N	Interasse standard / l
4,0 – 4,5 – 5,0 m	10,0 m