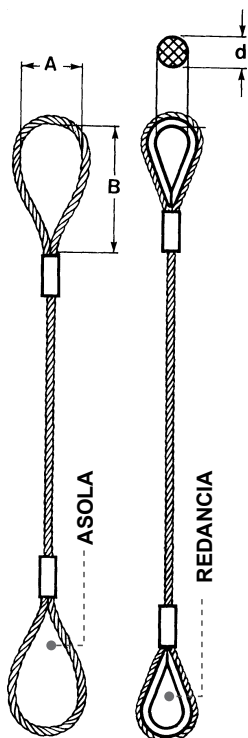


IMBRACHE IN ACCIAIO CON ANIMA METALLICA

www.incofil.com


**con anima
metallica**

Coefficiente
di sicurezza 5

Ø nominale della fune	PORTATA				Ø max del perno**	Asole** AxB
	usata singola	usata a canestro				
		kg	60° kg	90° kg		
mm	kg	kg	kg	kg	mm	mm
8	740	1.480	1.280	1.050	24	64x128
10	1.160	2.320	2.010	1.640	28	80x160
12	1.660	3.320	2.870	2.350	30	96x192
14	2.280	4.560	3.950	3.220	36	112x224
16	2.950	5.900	5.110	4.170	38	128x256
18	3.740	7.480	6.480	5.290	45	144x288
20	4.620	9.240	8.000	6.530	50	160x320
22	5.600	11.200	9.700	7.920	56	176x352
24	6.660	13.320	11.530	9.420	62	192x384
26	7.820	15.640	13.540	11.060	70	208x416
28	9.070	18.140	15.710	12.830	75	224x448
30	10.790	21.580	18.680	15.260	80	240x480
32	11.840	23.680	20.500	16.750	95	256x512
34	13.510	27.020	23.390	19.110	100	272x544
36	14.990	29.980	25.960	21.200	110	288x576
40	18.540	37.080	32.100	26.220	120	320x640
44	22.390	44.780	38.770	31.670	150	352x704
48	26.610	53.220	46.080	37.640	160	384x768
52	31.200	62.400	54.030	44.130	170	416x832
56	36.340	72.680	62.930	51.400	170	456x912
60	41.660	83.320	72.140	58.930	180	480x960
70	56.510	113.020	97.850	79.930	200	560x1.120
76	66.620	133.240	115.360	94.230	210	608x1.216
103	117.510	235.020	203.480	166.210	220	824x1.648

La **lunghezza minima** L è 50 volte il diametro fune per le imbrache con asole e manicotti, 33 volte per redance e manicotti, 75 volte per asole impalmate, 58 volte per redance impalmate.

** E' possibile fornire asole e redance con dimensioni speciali.