




IMBRACHE IN ACCIAIO

CON GANCI SCORSOI TIPO CPS e TIPO CN 2 CPS

www.incofil.com

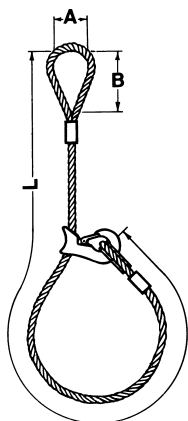


con ganci scorsoi tipo CPS

Coefficiente di sicurezza 5

	Ø nominale della fune mm	PORTATA		gancio scorsoio portata kg	asole* A x B mm	lunghezza minima L mm
		funi con anima tessile kg	funi con anima metallica kg			
	10	1.200	60x110x13	1.600	1.600	1.000
	12	1.700	60x110x16	2.000	1.600	1.200
	14	2.300	75x135x18	3.200	2.500	1.400
	16	3.100	75x135x18	3.200	2.500	1.600
	18	3.900	90x160x22	5.000	3.750	1.800
	20	4.800	90x160x22	5.000	3.750	2.000
	22	5.850	100x180x26	8.000	6.250	2.200
	24	6.900	100x180x26	8.000	6.250	2.400
	26	8.150	110x200x32	11.200	6.250	2.600

Brache di fune di acciaio con anima tessile o con anima metallica, con asole o radance fissate con manicotti e munite di gancio scorsoio con sicurezza.

* E' possibile fornire asole e radance con dimensioni speciali.

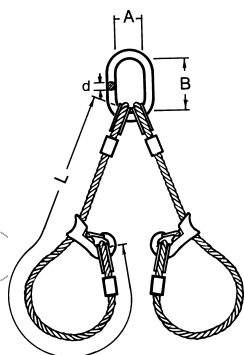

2 bracci con ganci scorsoi tipo CN 2 CPS

Coefficiente di sicurezza 5

	Ø nominale della fune mm	PORTATA		Gancio scorsoio kg	Asole* A x B mm	Lunghezza minima L mm
		Funni con anima tessile kg	Funni con anima metallica kg			
	10	1.200	60x110x13	1.600	1.600	1.000
	12	1.700	60x110x16	2.000	1.600	1.200
	14	2.300	75x135x18	3.200	2.500	1.400
	16	3.100	75x135x18	3.200	2.500	1.600
	18	3.900	90x160x22	5.000	3.750	1.800
	20	4.800	90x160x22	5.000	3.750	2.000
	22	5.850	100x180x26	8.000	6.250	2.200
	24	6.900	100x180x26	8.000	6.250	2.400
	26	8.150	110x200x32	11.200	6.250	2.600

Brache di fune di acciaio con anima tessile o con anima metallica, con asole o radance fissate con manicotti e munite di gancio scorsoio con sicurezza.

* E' possibile fornire asole e radance con dimensioni speciali.